



TenActiv™ S13TAFGPU

**Gants confortables,
résistants aux coupures et
offrant une bonne prise en
main.**

Un filament continu non pelucheux de calibre 13, plus solide que l'acier, confère à ces gants une résistance aux coupures de niveau ANSI A3 et une résistance aux perforations de niveau ANSI 5. L'enduction de la paume en polyuréthane assure une dextérité de premier ordre et une forte adhérence. Une coupe ajustée avec une forme ergonomique offre aux mains un confort tout au long de la journée.



DETAILS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Le gant TenActiv ? est doté d'un filament continu non pelucheux de calibre 13, plus résistant que l'acier à poids égal.
- Résistance aux coupures de niveau A3 ANSI
- Le revêtement de la paume en polyuréthane noir offre une excellente dextérité et sensibilité tactile tout en assurant confort et adhérence.
- Bien ajusté, respirant, flexible et de forme ergonomique.

APPLICATIONS

AUTOMOBILE, CONSTRUCTION, FABRICATION DE VERRE, FABRICATION DE MÉTAL

RECOMMANDÉ POUR

MANIPULATION DE MATÉRIAUX POINTUS, MAINTENANCE, MANIPULATION DE MATÉRIAUX, MANIPULATION DE PETITES PIÈCES

SPECS

SPÉCIFICATIONS

ID DU PRODUIT	S13TAFGPU	LONGUEUR	N/A
CODE DE CERTIFICATION CE	Aucun	MATÉRIAU	N/A
AUTRES CODES DE CERTIFICATION	N/A	ÉPAISSEUR	N/A
TAILLES	XS, S, M, L, XL, 2XS, 2XL, 3XL	SOUTIEN	N/A
NOMENCLATURE DE DIMENSIONNEMENT	N/A	FABRIQUÉ EN	Chine
TAILLE FEMME	Aucun	INSTRUCTIONS	Lavage et séchage par culbutage à basse température
LONGUEUR DE LA MANCHETTE	N/A		
STYLE DE MANCHETTE	N/A		

Jauge Jauge 13

REVÊTEMENT DE LA PAUME Paume, texture du revêtement de la paume, PU

TYPE D'IMMERSION Palm

EXPÉDITION ET CONDITIONNEMENT

CODE UNSPSC	46181536	PAYS D'ORIGINE	Chine
QUANTITÉ DE COLIS EXPÉDIÉS	Aucun	QUANTITÉ DE SKID	16
POIDS (LB)	33.66	DIMENSIONS DU BOÎTIER (POUCES)	25x11x18
UNITÉ DE MESURE	Paire		

PROTECTION CONTRE LES RISQUES

ABRASION	Aucun	FROID	Aucun
COUPE À 360	N/A	ÉCRASER	Aucun
FLASH D'ARC	Aucun	COUPEZ	ANSI A3
PRODUITS CHIMIQUES	Aucun	CHALEUR	Aucun
IMPACT	Aucun		
VIBRATION	Aucun		
PONCTION (SONDE)	Niveau 5 de l'ANSI		
PONCTION (AIGUILLE HYPODERMIQUE)	Aucun		

CARACTÉRISTIQUES ET TECHNOLOGIE

ANTI-MICROBIEN	Aucun	SANS LATEX	Aucun
BIODÉGRADABLE	Aucun	LE SITE EST PEU LARMOYANT.	Aucun
CONFORME À L'ACIA	Aucun	MADE IN AMERICAS	Aucun
ADAPTÉ AUX SALLES BLANCHES	Aucun	FABRIQUÉ AU CANADA	Aucun
EMBOUTS RÉSISTANTS À L'ÉCRASEMENT (BOUTS DES	Aucun	NON-MARRING	Aucun
		RÉPULSIF HUILE/EAU	Aucun

DOIGTS SEULEMENT**(TRAITEMENT)**


DISPOSABLE	Aucun	ENTREJAMBÉ RENFORCÉE POUR LE POUCE	Aucun
PAUME DOUBLE	Aucun	SANS SILICONE	Aucun
ESD/ ANTI-STATIC	Aucun		
TAILLES ÉTENDUES	Oui		
CONFORME À LA FDA	Aucun		
HAUTE VISIBILITÉ	Aucun		
COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES	Aucun		
UKCA / CE CERTIFIED	Aucun		
PACK VENDEUR	Aucun		
RÉSISTANT À L'EAU (MATÉRIAU)	Aucun		
IMPERMÉABLE À L'EAU	Aucun		
WELDING	Aucun		
TAILLES	N/A		
LONGUEUR DE LA MANCHETTE	N/A		
STYLE DE MANCHETTE	N/A		

FIT & SIZING

Un bon ajustement est extrêmement important. Un ajustement inconfortable entraîne une fatigue des mains et, en fin de compte, un risque potentiel sur le lieu de travail.

Mesurez la largeur de votre main à partir de la base de votre premier doigt et en passant par vos articulations.

SIZE	WIDTH (MM)	WIDTH (IN)
5 / 2XS	50 MM	2 IN
6 / XS	63 MM	2.5 IN
7 / S	75 MM	3 IN
8 / M	88 MM	3.5 IN
9 / L	101 MM	4 IN
10 / XL	113 MM	4.5 IN
11 / 2XL	126 MM	5 IN
12 / 3XL	140 MM	5.5 IN

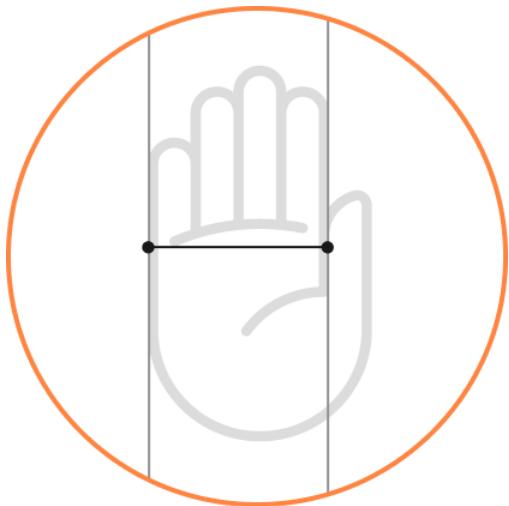

**Request a Sample of This Product on
SuperiorGlove.com**

**OR EMAIL US AT
BUSINESS.DEVELOPMENT@SUPERIORGLOVE.COM**

