



Endura® 370GFKL

Gants de soudage MIG avec une protection contre les coupures à 360° et un ajustement précis qui maximise la sensibilité au toucher.

Ces gants de soudeur MIG sont construits avec du cuir de chèvre résistant à l'extérieur et une doublure en tricot interlock DuPont™ Kevlar® de fine jauge à l'intérieur pour permettre une protection contre les coupures à 360° et une durabilité qui minimise les interférences avec la sensibilité tactile. Leur doublure en fibre DuPont™ Kevlar® offre une résistance à la chaleur et aux étincelles

Français

en plus de la protection contre les coupures. Et leurs larges poignets à gants sont dotés de soufflets, ce qui facilite leur mise en place et leur retrait.



ABRASION



CUT



HEAT



PUNCTURE

DETAILS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- La partie main du gant est doublée d'un tricot interlock DuPont™ Kevlar® de fine jauge coupé-cousu pour un ajustement précis qui n'interfère pas avec la sensibilité tactile.
- La peau de chèvre est incroyablement durable et résistante tout en conservant la plus haute résistance à la traction.
- Les larges poignets de gants en cuir de vachette fendu sont munis de soufflets pour faciliter l'enfilage.
- Le fil à coudre est fabriqué avec de la fibre Kevlar® pour une meilleure intégrité des coutures.
- **AVERTISSEMENT :** Cancer et troubles de la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov

DuPont™, le logo ovale DuPont et toutes les marques commerciales et marques de service désignées par ™, ℠ ou ® sont la propriété de sociétés affiliées à DuPont de Nemours, Inc. sauf indication contraire. © 2021 DuPont.

APPLICATIONS

FABRICATION MÉTALLIQUE, SOUDAGE
RECOMMANDÉ POUR
SOUDAGE MIG, SOUDAGE TIG

SPECS

SPÉCIFICATIONS

French

ID DU PRODUIT	370GFKL	MATÉRIAU	Cuir, peau de chèvre, Kevlar®.
CODE DE CERTIFICATION CE	Aucun	FABRIQUÉ EN	Pakistan
TAILLES	M, L, XL, 2XL	INSTRUCTIONS	Nettoyage à sec
TAILLE FEMME	Aucun	LONGUEUR DE LA MANCHETTE	4.25"
STYLE DE MANCHETTE	Gantelet		
JAUGE	Aucun		
REVÊTEMENT DE LA PAUME	Aucun		
TYPE D'IMMERSION	Aucun		

EXPÉDITION ET CONDITIONNEMENT

CODE UNSPSC	46181538	PAYS D'ORIGINE	Pakistan
QUANTITÉ DE COLIS EXPÉDIÉS	12	QUANTITÉ DE SKID	18
POIDS (LB)	32.2	DIMENSIONS DU BOÎTIER (POUCES)	20.5x13x13
UNITÉ DE MESURE	Paire		

PROTECTION CONTRE LES RISQUES

ABRASION	ANSI niveau 4	ÉCRASER	Aucun
FLASH D'ARC	Aucun	COUPEZ	ANSI A2
PRODUITS CHIMIQUES	Aucun	CHALEUR	ANSI niveau 3 (200°C ou 392°F)
FROID	Aucun	FLAMME	Aucun
IMPACT	Aucun		
VIBRATION	Aucun		
PONCTION (SONDE)	Niveau 3 de l'ANSI		
PONCTION (AIGUILLE HYPODERMIQUE)	Aucun		

CARACTÉRISTIQUES ET TECHNOLOGIE

ANTI-MICROBIEN	Aucun	CONFORME À LA FDA	Aucun
BIODÉGRADABLE	Aucun	HAUTE VISIBILITÉ	Aucun

French
Aucun

CONFORME À L'ACIA	Aucun	SANS LATEX	Aucun
ADAPTÉ AUX SALLES BLANCHES	Aucun	LE SITE EST PEU LARMOYANT.	Aucun
COUVRE-DOIGTS RÉSISTANTS À L'ÉCRASEMENT (BOUTS DES DOIGTS SEULEMENT)	Aucun	MADE IN AMERICAS	Aucun
JETABLE	Aucun	FABRIQUÉ AU CANADA	Aucun
PAUME DOUBLE	Aucun	NON-MARRING	Aucun
ESD/ ANTI-STATIC	Aucun	RÉPULSIF HUILE/EAU (TRAITEMENT)	Aucun
TAILLES ÉTENDUES	Aucun	ENTREJAMBES RENFORCÉE POUR LE POUCE	Aucun
SANS SILICONE	Aucun		
COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES	Aucun		
CERTIFIÉ UKCA / CE	Aucun		
PACK VENDEUR	Oui		
RÉSISTANT À L'EAU (MATÉRIAU)	Aucun		
IMPERMÉABLE À L'EAU	Aucun		
SOUDAGE	Oui		


FIT & SIZING

Un bon ajustement est extrêmement important. Un ajustement inconfortable entraîne une fatigue des mains et, en fin de compte, un risque potentiel sur le lieu de travail.

Mesurez la largeur de votre main à partir de la base de votre premier doigt et en passant par vos articulations.

French

SIZE	WIDTH (MM)	WIDTH (IN)
● 5 / 2XS	50 MM	2 IN
● 6 / XS	63 MM	2.5 IN
● 7 / S	75 MM	3 IN
● 8 / M	88 MM	3.5 IN
● 9 / L	101 MM	4 IN
● 10 / XL	113 MM	4.5 IN
● 11 / 2XL	126 MM	5 IN
● 12 / 3XL	140 MM	5.5 IN

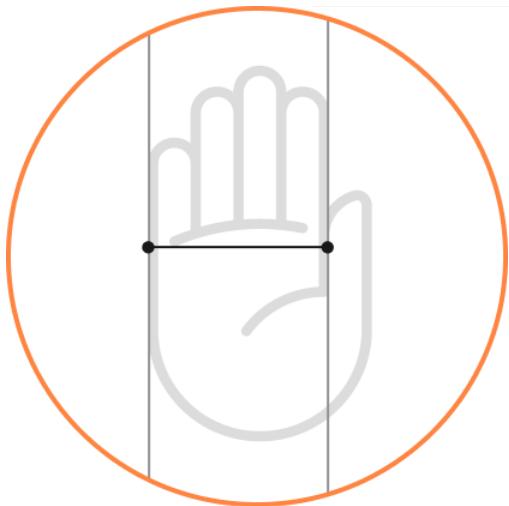

**Request a Sample of This Product on
SuperiorGlove.com**

**OR EMAIL US AT
BUSINESS.DEVELOPMENT@SUPERIORGLOVE.COM**



Copyright © 2021 Superior Glove. Tous droits réservés.

[Politique de confidentialité](#) [Accessibilité](#) [Formulaire de demande d'accessibilité](#)

Français